



CLEAR 12 C

Fólie Clear12 C chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čirá a při nárazu, výbuchu nebo požáru si udržují celistvost. Ideální pro pokrytí velkých ploch, je ve shodě s Evropskou normou EN 12600.



Záruka SOLAR SCREEN®
10 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Evropská norma EN 12600
1B1



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO



EN 356
P2A

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**


TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitěm skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	5 %
Propustnost viditelného světla	82 %
Odraz venkovního viditelného světla	12 %
Odraz vnitřního viditelného světla	12 %
Celková odražená sluneční energie	20 %
Celková odražená sluneční energie 2*	21 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	10 %
Absorpce sluneční energie	9 %
Přenos sluneční energie	81 %
Snížení oslnění sluncem	16 %
Hodnota g	0.80
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	61
Elongation at break	125%
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	310 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality 100 μ
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality 100 μ
5. Přílnavé lepidlo
6. Polyester vysoké optické kvality 100 μ
7. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
8. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2c/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².



CLEAR 18 C

Fólie Clear 18 C chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čirá a při nárazu, výbuchu nebo požáru si udržují celistvost. Je ideální pro velké zasklené plochy. Tyto fólie jsou ve shodě s Evropskou normou EN 356.



Záruka SOLAR SCREEN®
10 ROKY



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO



EN 356
P2A

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

↔ **152 cm**


TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	5 %
Propustnost viditelného světla	80 %
Odraz venkovního viditelného světla	12 %
Odraz vnitřního viditelného světla	12 %
Celková odražená sluneční energie	20 %
Celková odražená sluneční energie 2*	21 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	10 %
Absorpce sluneční energie	9 %
Přenos sluneční energie	81 %
Snížení oslnění sluncem	16 %
Hodnota g	0.80
Hodnota u	5.7
Redukce tepelných ztrát (zima)	0
Stínicí součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	85
Elongation at break	119%
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	520 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality 150μ
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality 150μ
5. Přílnavé lepidlo
6. Polyester vysoké optické kvality 150μ
7. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
8. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2c/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².



CLEAR 4 C

Fólie Clear 4 C chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čirá a při nárazu, výbuchu nebo požáru se udržuje celistvost. Ve shodě s Evropskou normou EN 12600.



Záruka SOLAR SCREEN®
12 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Evropská norma EN 12600
2B2



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **91 cm**
- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**


TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	5 %
Propustnost viditelného světla	90 %
Odraz venkovního viditelného světla	7 %
Odraz vnitřního viditelného světla	4 %
Celková odražená sluneční energie	16 %
Celková odražená sluneční energie 2*	17 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	9 %
Absorpce sluneční energie	8 %
Přenos sluneční energie	83 %
Snížení oslnění sluncem	8 %
Hodnota g	0.83
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	28
Elongation at break	125%
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	125 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.


POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².

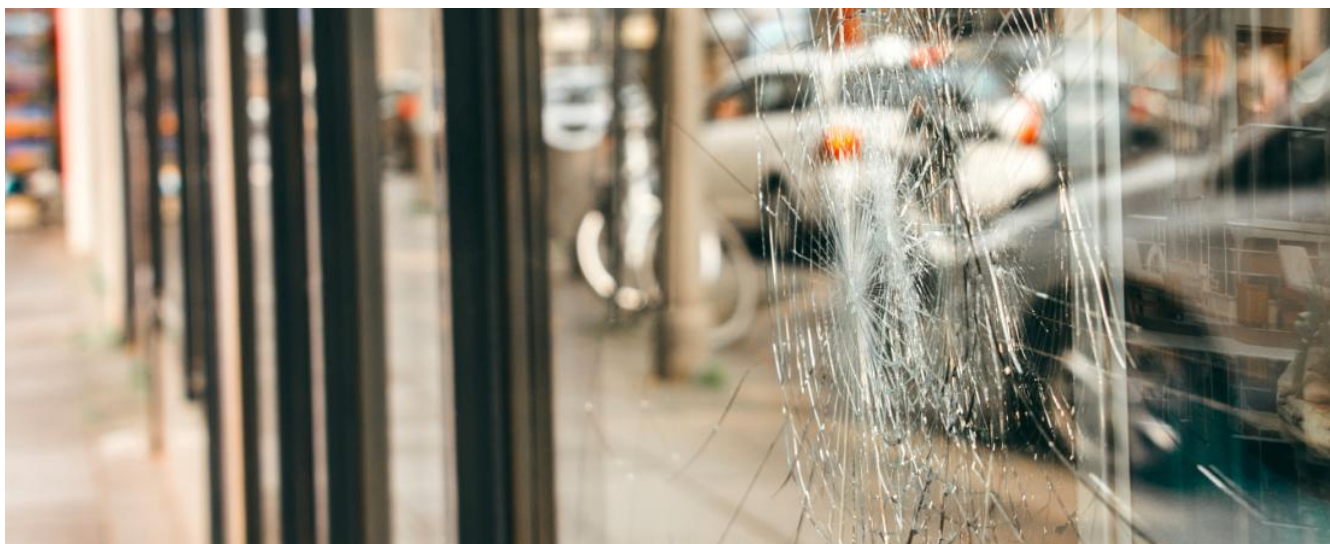

CLEAR 4 XC

Fólie Clear 4 XC zajistí vaše okna a zabráni rozbití skla v případě nárazu. Je dokonale průhledná, snadno se aplikuje.



Záruka SOLAR SCREEN®
 Viz upozornění „nové záruky pro fólie do exteriéru“



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**


TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitěm skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	91 %
Odraz venkovního viditelného světla	8 %
Odraz vnitřního viditelného světla	8 %
Celková odražená sluneční energie	17 %
Celková odražená sluneční energie 2*	18 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	10 %
Absorpce sluneční energie	8 %
Přenos sluneční energie	82 %
Snížení oslnění sluncem	8 %
Hodnota g	0.83
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	28
Elongation at break	125%
Typ instalace : Exteriér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	120 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².



CLEAR 7 C

Fólie Clear 7 C chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čirá a při nárazu, výbuchu nebo požáru se udržuje celistvost. Ve shodě s Evropskou normou EN 12600.



Záruka SOLAR SCREEN®
12 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Evropská norma EN 12600
1B1



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	5 %
Propustnost viditelného světla	85 %
Odraz venkovního viditelného světla	11 %
Odraz vnitřního viditelného světla	11 %
Celková odražená sluneční energie	20 %
Celková odražená sluneční energie 2*	21 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	10 %
Absorpce sluneční energie	8 %
Přenos sluneční energie	82 %
Snížení oslnění sluncem	15 %
Hodnota g	0.83
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	34
Elongation at break	125%
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	210 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.


POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².





CLEAR 8 C

Fólie Clear 8 C chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čirá a při nárazu, výbuchu nebo požáru si udržují celistvost. Ve shodě s Evropskou normou EN 12600.



Záruka SOLAR SCREEN®
10 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Evropská norma EN 12600
1B1



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

↔ **122 cm**

↔ **152 cm**

↔ **183 cm**


TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	5 %
Propustnost viditelného světla	83 %
Odraz venkovního viditelného světla	10 %
Odraz vnitřního viditelného světla	10 %
Celková odražená sluneční energie	20 %
Celková odražená sluneční energie 2*	21 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	10 %
Absorpce sluneční energie	14 %
Přenos sluneční energie	76 %
Snížení oslnění sluncem	15 %
Hodnota g	0.82
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	40
Elongation at break	125%
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	240 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2c/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².



CLEAR 8 XC

Fólie Clear 8 XC chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čirá a při nárazu, výbuchu nebo požáru si udržují celistvost. Ve shodě s Evropskou normou EN 12600.



Záruka SOLAR SCREEN®

Viz upozornění „nové záruky pro fólie do exteriéru“



Třída požární odolnosti

M1



Skladování od -5°C do +40°C

3 ROKY



Evropská norma EN 12600

1B1



Vyhovuje směrnici RoHS REACH

RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:



152 cm



183 cm


TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	1 %
Propustnost viditelného světla	83 %
Odraz venkovního viditelného světla	10 %
Odraz vnitřního viditelného světla	10 %
Celková odražená sluneční energie	20 %
Celková odražená sluneční energie 2*	21 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	10 %
Absorpce sluneční energie	14 %
Přenos sluneční energie	76 %
Snížení oslnění sluncem	15 %
Hodnota g	0.82
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	40
Elongation at break	125%
Typ instalace : Exteriér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	240 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².



SAFE 4 C

Fólie Safe 4 C jsou dokonale průhledné a chrání vaše okna, která se nerozbijí, zůstávají čirá a při nárazu, výbuchu nebo požáru si udržují celistvost. Ve shodě s Evropskou normou EN 12600.



Záruka SOLAR SCREEN®
10 ROKY



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Evropská norma EN 12600
2B2



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**


TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	5 %
Propustnost viditelného světla	85 %
Odraz venkovního viditelného světla	11 %
Odraz vnitřního viditelného světla	11 %
Celková odražená sluneční energie	19 %
Celková odražená sluneční energie 2*	19 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	9 %
Absorpce sluneční energie	14 %
Přenos sluneční energie	77 %
Snížení oslnění sluncem	14 %
Hodnota g	0.83
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	28
Elongation at break	125%
Typ instalace : Interiér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	120 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. Tvrdá vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
4. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².



SAFE 4 XC

Fólie Safer 4 XC je odolná vůči rozpouštědlům a poskytuje účinnou ochranu před pomalováním a graffiti. Její ochranné vlastnosti nejsou omezeny pouze na rozpouštědla. Chrání okna i před dalšími vandalskými činy včetně poškrábání nebo poleptání kyselinou. Fólie se snadno nanáší a vyměňuje. Je také klasifikována jako bezpečnostní fólie a poskytuje ochranu před roztržitým sklem v případě výbuchu nebo silného nárazu.



Záruka SOLAR SCREEN®
Viz upozornění „nové záruky pro fólie do exteriéru“



Třída požární odolnosti
M1



Skladování od -5°C do +40°C
3 ROKY



Vyhovuje směrnici RoHS REACH
RESPEKTOVÁNO

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**


TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Data vypočtená na základě fólie nalepené na čiré sklo o tloušťce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4)

Přenos ultrafialového záření	5 %
Propustnost viditelného světla	85 %
Odraz venkovního viditelného světla	11 %
Odraz vnitřního viditelného světla	11 %
Celková odražená sluneční energie	19 %
Celková odražená sluneční energie 2*	19 %
Poměr slunečního záření :	
Odraz sluneční energie	9 %
Absorpce sluneční energie	14 %
Přenos sluneční energie	77 %
Snížení oslnění sluncem	14 %
Hodnota g	0.83
Hodnota u	5.7
Stínící součinitel	0.9
Tensile strength (kg/cm ²)	28
Elongation at break	125%
Typ instalace : Exteriér	
Délka role	30,5 m
Kompozice fólie	PET
Tloušťka	120 μ
Barva zvenku : PRŮHLEDNÉ	

KONSTRUKCE

1. „Tvrdá“ vrstva odolná proti poškrábání, pro trvanlivost a snadnou údržbu při čištění oken
2. Polyester vysoké optické kvality
3. Přílnavé lepidlo
4. Polyester vysoké optické kvality
5. Zesílené PS lepidlo sladěné s pružností fólie v případě nárazu, polymerace skla do 30 dnů
6. Ochranná odnímatelná vložka, kterou lze zlikvidovat po instalaci



POKYNY PRO ÚDRŽBU

Bezpečnostní fólie se zesíleným PS lepidlem vyžadující vhodný aplikační roztok (Film On ref. 600-F0355 a 2cl/litr vody) a vhodnou bezpečnostní stěrku 150-054/150-055/150-056. Nejméně 1 měsíc fólii nečistěte a nelepte na ni samolepky ani jiná lepidla.

Mimosmluvní údaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje právo kdykoli změnit složení svých fólií. Prohlédněte si naše záruční listy a naše Všeobecné obchodní podmínky.

POKYNY PRO INSTALACI

Vertikální instalace a na standardní zasklené ploše*

Čirá jednoduchá okenní tabule	✓
Tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná jednoduchá okenní tabule	✓
Čirá dvojitá okenní tabule	✓
Tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Reflexní tónovaná dvojitá okenní tabule	✓
Plynem plněná dvojitá okenní tabule – Low E	✓
STADIP EXT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓
STADIP INT. Čirá dvojitá okenní tabule	✓

✓ Ano ! Pozor ✗ Nedoporučeno

*Doporučení poskytovaná na základě prosklené plochy do velikosti 2,5 m².